

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Двухлинейный соединительный конвейер

МОДЕЛЬ: HAYAWIN HY-CV





Описание

Двухлинейный соединительный конвейер для линии поверхностного монтажа используется для соединения оборудования линии SMT, а также для транспортировки печатных плат между различными технологическими модулями в производственных линиях для производства электроники, их инспекции, тестирования или установки электронных компонентов.

В качестве дополнительных опций можно заказать функцию остановки платы для инспекции и подсветку рабочей зоны. В таком случае конвейер будет выполнять функции инспекционного.

- Утолщённая металлическая рама — устойчивая и надёжная.
- Специальная направляющая рейка из алюминиевого профиля.
- Передача осуществляется с использованием антистатического (ESD) ремня.
- Возможность выбора режима обнаружения печатных плат.
- Может быть настроен в соответствии с требованиями, включая длину машины, количество остановок печатных плат, осветительную раму и другие параметры.
- Стандартный интерфейс SMEMA, совместимый для онлайн-подключения с другим оборудованием.

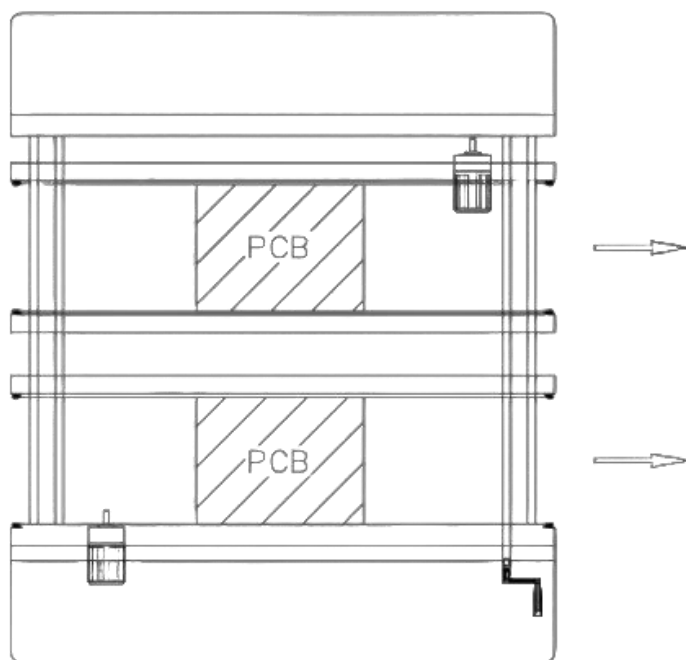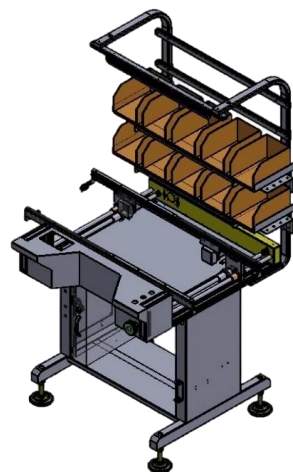

Технические характеристики

Параметры	Спецификация		
	HY-CV460S	HY-10CV460S	HY-15CV460S
Макс. ширина печатной платы	50 – 280 мм		
Толщина печатной платы	0,6 мм		
Высота конвейера	900 ±30 мм* (ручная регулировка)		
Направление конвейера	Слева направо, справа налево (опционально)		
Длина стальной рамы, алюминиевой конструкции (длина направляющей рейки)	-	1000 мм	1500 мм
Интерфейс	SMEMA		
Питание	100 – 230В*, однофазный максимум 300 В		
Габариты	500 x 1030 x 920 мм	1000 x 1030 x 920 мм	1500 x 1030 x 920 мм
Опции	Автоматическая регулировка ширины конвейера		
	Подсветка, светодиодное верхнее освещение		
	Стол для размещения материалов / рама верхней платформы / полка для контейнеров (включая коробки с материалами)		
Примечание - *: возможно изготовление по индивидуальному заказу.			

ГК Гермес
 Телефон: 8 812 220-44-88
 Эл. почта: mail@gkhs.ru
www.gkhs.ru

