

## Биноклярный зум-стереомикроскоп BS-3044



BS-3044A



BS-3044B

### Описание

Стереомикроскоп с биноклярным зумом BS-3044 позволяет получать вертикальные неперевернутые трехмерные изображения, которые остаются в фокусе во всем диапазоне увеличения. Имеет коэффициент масштабирования 1:8,3. Дополнительные окуляры и дополнительные объективы могут использоваться для расширения диапазона увеличения и рабочих расстояний.

### Особенности

1. Высокий коэффициент масштабирования 1:8,3, диапазон масштабирования 0,6х-5х, большое поле зрения до  $\Phi 76$  мм.
2. Высококачественная оптическая система, обеспечивающая резкое и высококонтрастное изображение, а также плоское изображение с большой глубиной резкости. Эргономичный дизайн облегчает работу.
3. Светодиодное освещение, как для падающего, так и для проходящего освещения. Срок службы до 60000 часов.
4. С комплектными окулярами, объективами и принадлежностями, это идеальный инструмент для промышленной сборки, проверки и обучения.

### Применение


Биноклярный стереомикроскоп BS-3044 можно использовать для ремонта и осмотра печатных плат, работы с технологиями поверхностного монтажа, осмотра электроники, коллекционирования монет, геммологии и закрепки драгоценных камней, гравировки, ремонта и осмотра мелких деталей.

## Технические характеристики

Название	Спецификация	BS-3044A	BS-3044B
Смотровая головка	Бинокулярная насадка, наклоненная под углом 45°, межзрачковое расстояние 55-75 мм	●	●
Окуляр	Сверхширокоугольный окуляр WF10х/Ф23 мм	●	●
	WF15х/Ф16 мм	○	○
	WF20х/Ф12 мм	○	○
	WF30х/Ф9 мм	○	○
Увеличение	0,6х-5х	●	●
Коэффициент масштабирования	8,3:1	●	●
Рабочее расстояние	115 мм	●	●
Дополнительный объектив	0,5х, WD: 220 мм	○	○
	0,7х, WD: 125 мм	○	○
	2х, WD: 45мм	○	○
Вставка столика	Стеклянная вставка, диаметр 100 мм	●	
	Стеклянная вставка, диаметр 125 мм		●
	Белая и черная круглая пластина диаметром 100 мм.	●	
	Белая и черная круглая пластина диаметром 125 мм.		●
Фокусирующий рычаг	Рычаг грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон перемещения 105 мм	●	●
Освещение	Падающее освещение 100В-240В/ светодиод	●	●
	Проходящее освещение 100В-240В/ светодиод	●	●
Видеоадаптер	Переходное кольцо 30 мм для адаптера окуляра 23,2 мм	○	○
	0,45х/0,5х С-образное крепление	○	○
Фотоадаптер	Фотоадаптер для цифровых зеркальных камер Nikon или Canon	○	○

Примечание: ● Стандарт; ○ Опция

## Схема системы

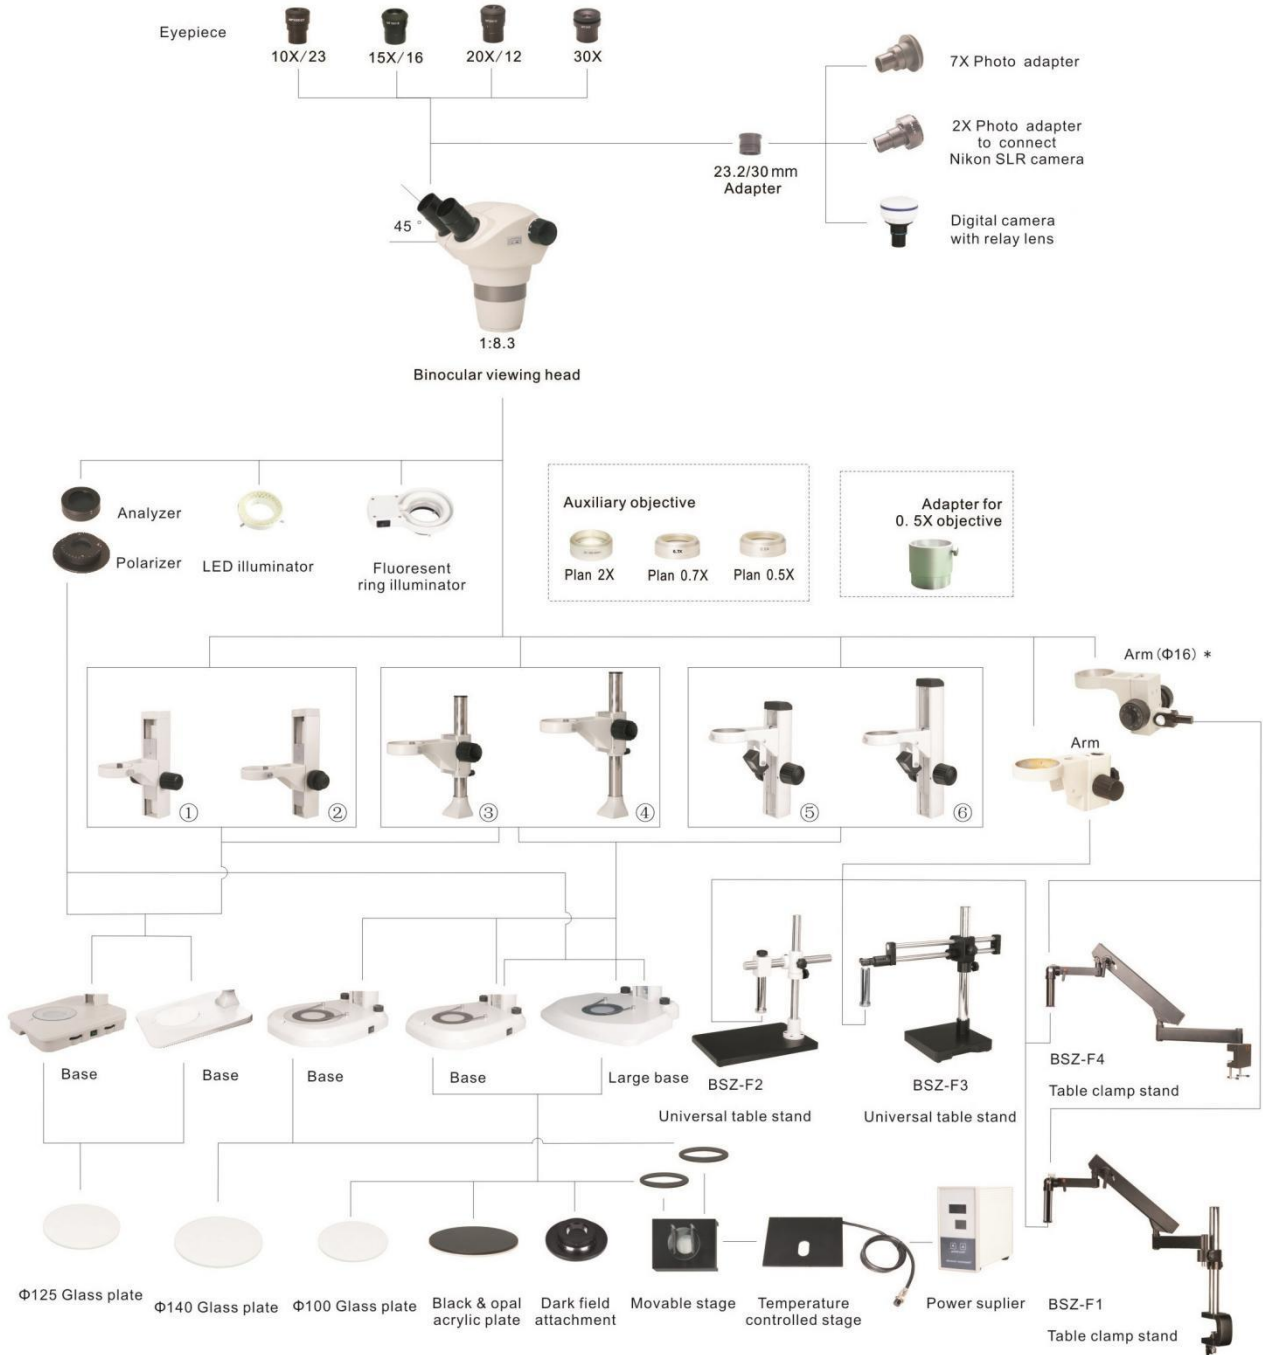

	①	②	③	④	⑤	⑥
Length	279mm	279mm	12"	18"	280mm	330mm
Coaxial coarse & fine		√				

Note: \* Take away the connecting column of BSZ-F1 and BSZ-F4.