

Морозильный ларь



Морозильный ларь профессионального класса оснащен передовой технологией замораживания, что позволит сохранить качество продуктов и на дольше оставить их свежими. Камера предназначена для холодильного хранения, микрозамораживания, замораживания и быстрого замораживания.

Морозильная камера отличается не только своей высокой производительностью, но и эргономичным дизайном. Ларь с верхней загрузкой имеет просторный внутренний объем, в который можно поместить большое количество различных продуктов. Конструкция с одной дверцей обеспечивает легкий доступ к замороженным продуктам, а встроенная система контроля температуры обеспечивает оптимальные условия хранения.

Изготовленная из высококачественных материалов, эта морозильная камера предназначена для коммерческого использования. Снаружи она изготовлена из прочной, устойчивой к царапинам стали, а внутри облицована прочным алюминием. Морозильная камера также оснащена мощным компрессором и толстым слоем изоляции для поддержания постоянной температуры.

Благодаря своей универсальности и превосходным замораживающим возможностям этот ларь является неотъемлемым элементом для любого предприятия, работающего с замороженными товарами.



Преимущества

- Рельефная алюминиевая внутренняя обшивка;
- В комплекте с машиной предоставляется пищевая корзина;
- Толстый теплоизоляционный слой (70 мм) для более эффективной экономии энергии;
- Широкий диапазон температур для холодильного хранения, микрозамораживания, замораживания и быстрого замораживания;
- Компрессор высокой эффективности R600a или R290, не содержащий ФГС;
- Дверь может иметь фиксированную ручку с замком или встроенную ручку.



Технические характеристики

Модель	BD/BC-200	BD/BC-300	BD/BC-388	BD/BC-468	BD/BC-568
Вместимость	200 л	300 л	388 л	468 л	568 л
Климатический класс	N/T				
Диапазон температур	От -18°C до -25°C				
Толщина изоляции	70 мм				
Тип внутреннего дна	Ступенчатое				
Источник питания	220В / 50Гц				
Номинальная входная мощность	128 Вт	270 Вт	270 Вт	300 Вт	300 Вт
Номинальная потребляемая мощность	1,20 кВт*ч/24 часа	1,23 кВт*ч/24 часа	2,20 кВт*ч/24 часа	2,50 кВт*ч/24 часа	2,50 кВт*ч/24 часа
Хладагент	R600a / 134a	R134a	R134a	R134a	R134a / R134a
Тип конденсатора	Внутренний или наружный				Внутренний
Тип двери	Одиночная	Одиночная / двойная	Двойная		
Внутренняя раздвижная стеклянная дверь	Опционально	Нет			
Внутренняя подсветка	Опционально			Нет	
Вес нетто/брутто	40 / 44 кг	50 / 55 кг	67 / 72 кг	72 / 78 кг	79 / 85 кг
Внешний размер (мм)	831 x 610 x 850 мм	1115 x 610 x 850 мм	1410 x 642 x 850 мм	1600 x 642 x 850 мм	1885 x 642 x 850 мм
Размеры упаковки	887 x 692 x 870 мм	1160 x 692 x 870 мм	1490 x 760 x 870 мм	1690 x 760 x 870 мм	1975 x 750 x 920 мм
Количество загрузки	128 шт/40 кв.м.	100 шт/40 кв.м.	70 шт/40 кв.м.	62 шт/40 кв.м.	53 шт/40 кв.м.

Морозильная камера с открытой верхней дверцей из пенопласта

Диапазон температур: от 0 до 24 градусов



Охлаждение и заморозка



Несколько режимов работы



Коммерческое использование в домашних условиях



Низкое энергопотребление



Режим замораживания 360°



Низкий уровень шума при работе

Множество областей применения

Используется для хранения замороженных
продуктов, мяса, морепродуктов и т.д



Продукты удобно доставать и складывать,
благодаря легко открывающейся крышки морозильной камеры






Механический регулятор температуры, электронный контроллер опционально

Встроенная или внешняя ручка с ключом и замком



С тисненым вкладышем из алюминиевого листа, опционально с белым порошковым покрытием.

Металлическая проволочная корзина внутри (обработана методом пропитки пластиком)

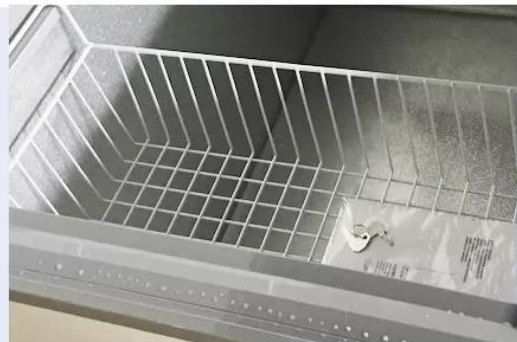

Алюминиевая труба или медная труба опционально