

## Разгрузчик печатных плат в стопу HYSULD

Разгрузка пустых печатных плат

### Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED TFT
- Светодиодный сигнальный фонарь
- Направления движения: слева-направо, справа-налево
- Подключение SMEMA




Товар может отличаться от представленного изображения

### Спецификация

### Схема работы

Толщина ПП мм	от 0.4мм
Выбор режима	Пропуск / Загрузка из стопы
Вместимость	200 ПП 1мм толщиной
Время цикла	5 с
Транспортная высота	920 +/- 20мм
Питание	220V
Воздух	4-6 bar

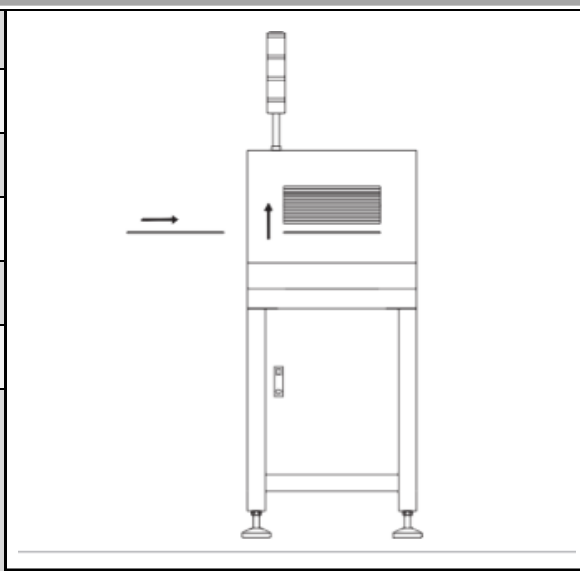

### Модели

Модель	HY- 460SULD
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (500x460)
Габариты мм (L x W x H)	600x650x1200
Вес кг (приблизительно)	200