

Вакуумный загрузчик печатных плат из стопы HYVLD

Загрузка пустых печатных плат с помощью вакуумных насадок

Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED TFT
- Светодиодный сигнальный фонарь
- Направления движения: слева-направо, справа-налево
- Вакуумный подъёмный механизм
- Подключение SMEMA




Оборудование постоянно модернизируется и улучшается. Товар может отличаться от представленного изображения.

Спецификация

Толщина ПП	От 0.4 мм (макс. Толщина по запросу)
Время цикла	До 8 секунд
Вместимость	400 ПП (0.6мм)
Транспортная высота	920 +/- 20мм
Питание	220V
Воздух	4-6 bar

Схема работы

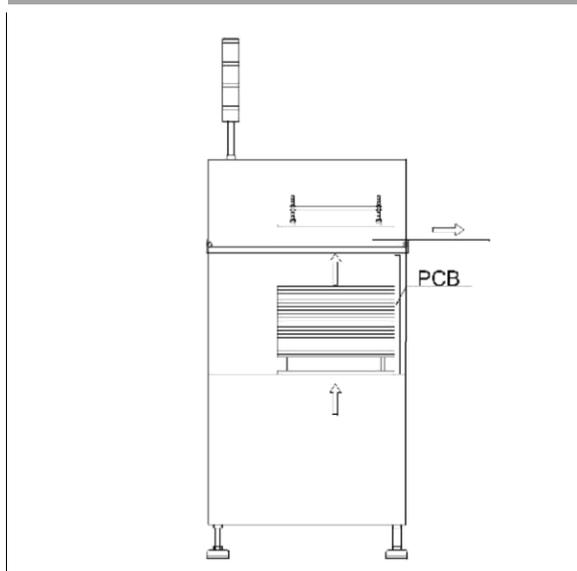

Модели

Модель No	HY - 390VLD
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (500x390)
Габариты мм (L x W x H)	600x950x1200
Вес кг (приблизительно)	140