

Сортировщик и буфер НУКГВФ

Буферное хранение сортированных печатных плат, а также хранение плат при ложном срабатывании инспекции

Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED TFT
- Светодиодный сигнальный фонарь
- Направления движения: слева-направо, справа-налево
- Подключение SMEMA




Товар может отличаться от представленного изображения

Спецификация

Время цикла	до 12 с
Ёмкость буфера ПП	20 шт.
Толщина ПП	от 0.4 мм
Подключение	SPI / AOI
Выбор подачи	25 , 50мм
Транспортная высота	920 +/- 20мм
Питание	220V
Воздух	4-6 bar

Схема работы

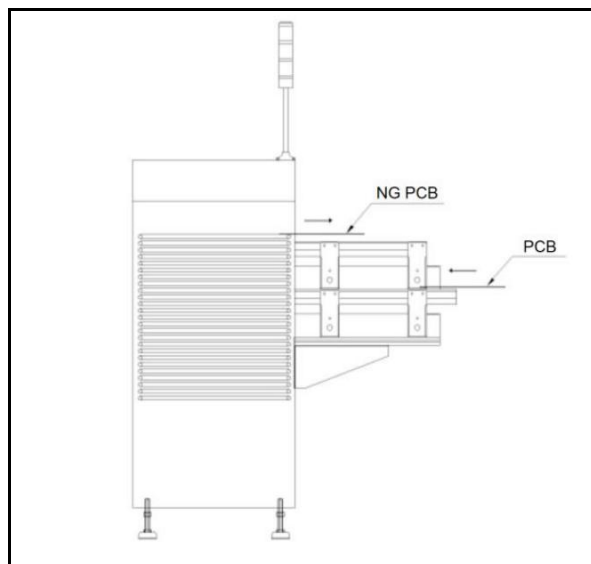

Модель

Модель	НУ – 390КГВФ
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (38x390)
Габариты мм (L x W x H)	1000x1105x1740
Вес кг (приблизительно)	300