

Одиночный соединительный конвейер HYSTLC

Соединительный конвейер для линии
поверхностного монтажа



Оборудование постоянно модернизируется и улучшается.
Товар может отличаться от представленного изображения.


Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED TFT
- Светодиодный сигнальный фонарь (опция)
- Направления движения: слева-направо, справа-налево
- Подключение SMEMA

Спецификация

Ширина ПП	50 – 460мм
Ширина ленты ESD	2.5 – 7мм
Длина конвейера	0.3 – 1.5 м по запросу
Транспортная высота	920 +/- 20мм
Рабочий стол	опционально
Подсветка	опционально
Пылезащитная крышка	опционально
Автоматическая регулировка ширины	опционально

Схема работы

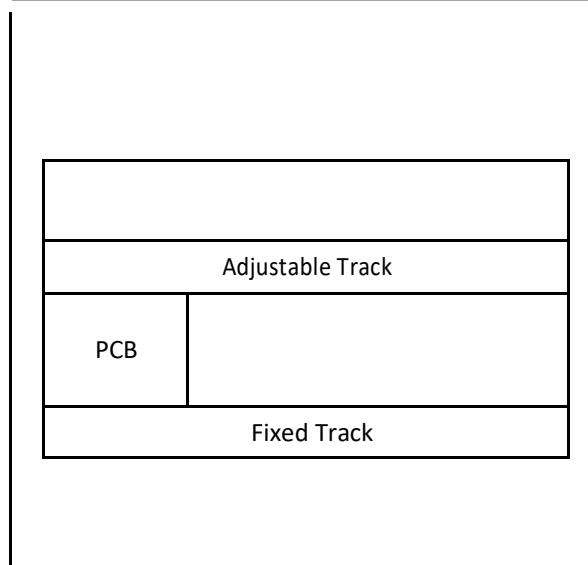

Модель

Модель	HY – 460STLC
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (500x460)
Габариты мм (L x W x H)	(500-1500)x650x1200
Вес кг (приблизительно)	35