

Конвейер очистки печатных плат НУАСМ

Очистка печатных плат с помощью щетки, валика и вакуумной вытяжки

Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED TFT
- Светодиодный сигнальный фонарь
- Слева-направо, Справа-налево




Оборудование постоянно модернизируется и улучшается.
Товар может отличаться от представленного изображения.

Спецификация

Толщина ПП	от 0.4мм
Время цикла очистки	от 5 секунд
Режимы работы	Чистка / Пропуск
Транспортная высота	920 +/- 20мм
Питание	220V
Воздух	4-6 bar

Схема работы

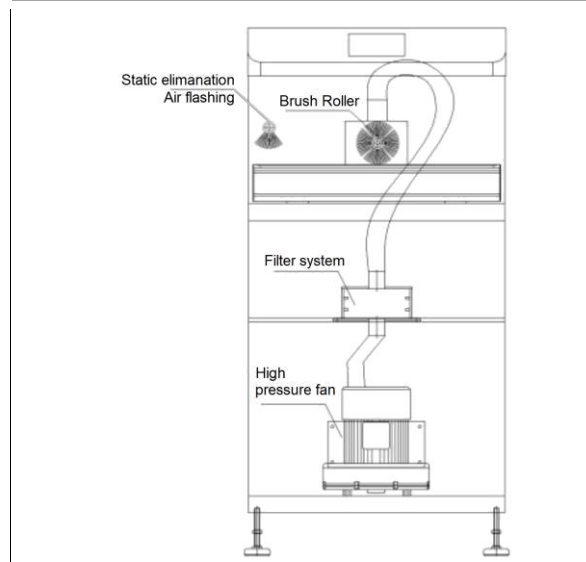

Модель

Модель	НУА – 330СМ
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (455x330)
Габариты ПП мм (L x W x H)	600x850x1200
Вес кг (приблизительно)	220