

## Проходной телескопический конвейер НУТLCV

Автоматический шлюз для  
прохода персонала через линию

### Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED TFT
- Светодиодный сигнальный фонарь
- Направления движения: слева-направо, справа-налево
- Подключение SMEMA




Товар может отличаться от представленного изображения

### Спецификация

Толщина ПП	от 0.4 мм
Время цикла	до 20 с
Вылет (проход)	600мм
Транспортная высота	920 +/- 20мм
Питание	220V
Воздух	4-6 bar

### Схема работы

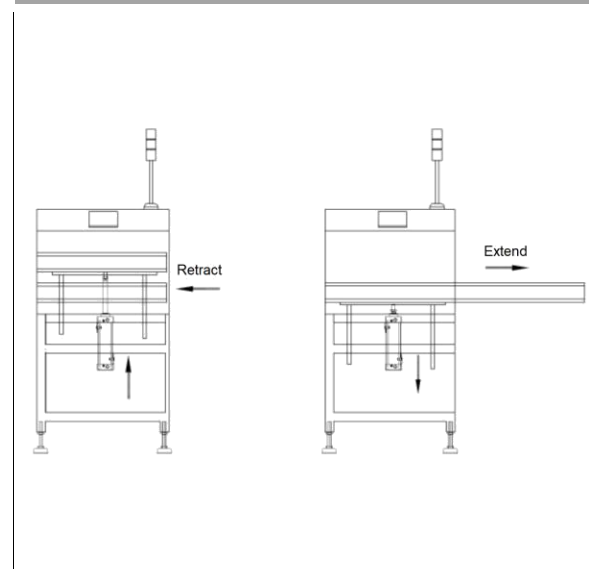

### Модель

Модель	НУ – 460TLCV
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (500x460)
Габариты мм (L x W x H)	600x890x1200
Вес кг (приблизительно)	200