

## Двухконвейерный разгрузчик с функцией разбраковки и распределения печатных плат HYDTULD

### Разгрузка в магазины

Выгрузка печатных плат с разбраковкой в отдельные многоуровневые хранилища соответственно (распределение по размеру ПП)

#### Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED TFT
- Светодиодный сигнальный фонарь
- Направления движения: слева-направо, справа-налево
- Подключение SMEMA




Товар может отличаться от представленного изображения

#### Спецификация

Время загрузки	до 6 с
Время смены магазина	до 30 с
Ячеек в магазине ПП (OK)	50
Ячеек в магазине ПП (NG, брак)	10
Магазинов	По 2 шт. сверху и снизу
Настройка высоты	10, 20, 30, 40 мм
Транспортная высота	920 +/- 20мм
Питание	220V
Воздух	4-6 bar

#### Схема работы

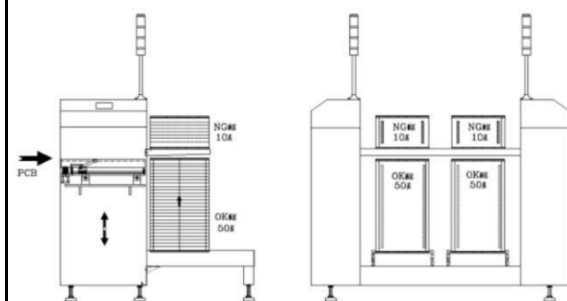

#### Модели

Модель	HY – 250DTULD	HY – 330DTULD
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (350x250)	(50x50) – (455x330)
Габариты мм (L x W x H)	1460x780x1200	1400x1730x1270
Магазин мм (L x W x H)	355x320x565	460x400x565
Вес кг (приблизительно)	210	180