

Загрузчик печатных плат из стопы HYSLD

Загрузка пустых (без компонентов)
печатных плат

Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED
- Светодиодный сигнальный фонарь
- Направления движения: слева-направо,
справа-налево
- Подключение SMEMA




Оборудование постоянно модернизируется и улучшается. Товар может отличаться от представленного изображения.

Спецификация

Толщина ПП	От 0.4 мм (макс. Толщина по запросу)
Выбор режима	Пропуск / Загрузка из стопы
Транспортная высота	920 +/- 20 мм
Питание	220V
Воздух	4-6 bar

Схема работы

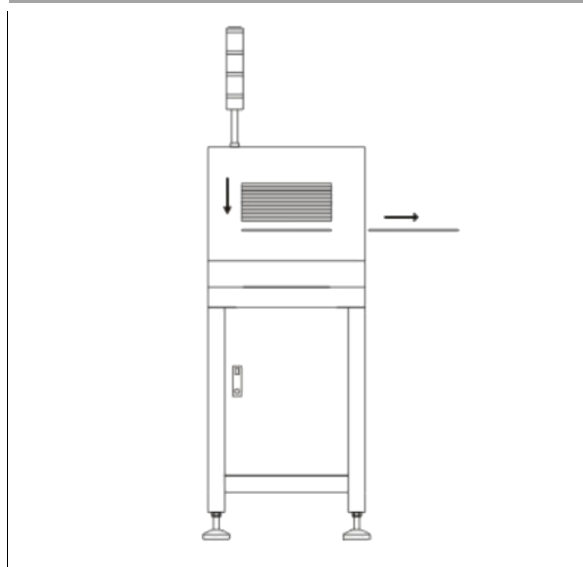

Модели

Модель	HY – 460SLD
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (500x460)
Габариты мм (L x W x H)	600x650x1200
Вес кг (приблизительный)	200