

Мультизагрузчик HYVSLD

Загрузка ПП из стопы при помощи
вакуумных захватов, а также загрузка
ПП из магазинов



Оборудование постоянно модернизируется и
улучшается.
Товар может отличаться от представленного
изображения.


Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED TFT
- Светодиодный сигнальный фонарь
- Направления движения: слева-направо, справа-налево
- Подключение SMEMA

Спецификация

Время загрузки	До 6с
Время смены магазина	до 20с
Ячеек в магазине	50
Настройка высоты	10, 20, 30, 40mm
Толщина ПП	От 0.4 мм
Расп. магазинов	Сверху и снизу
Транспортная высота	920 +/- 20mm
Питание	100-230V upon request
Воздух	4-6 bar

Схема работы

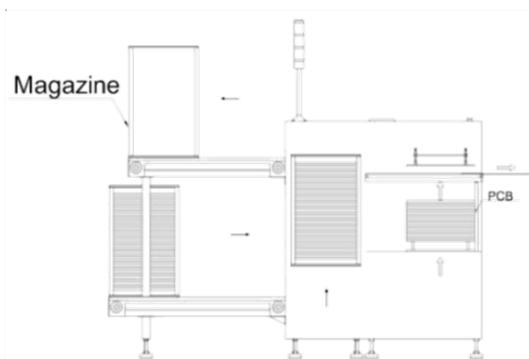

Модели

Модель	HY – 250VSLD	HY – 330VSLD	HY – 390VSLD
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (350x250)	(50x50) – (455x330)	(50x50) – (530x390)
Габариты мм (L x W x H)	1600x850x1200	2000x950x1200	2250x1050x1200
Размер магазина мм (L x W x H)	355x320x565	460x400x565	535x460x565
Вес кг (приблизительный)	140	180	220