

Переворотное устройство HYFLP

Переворот печатной платы для
двухстороннего монтажа

Включая

- Панель управления с сенсорным экраном LED TFT
- Светодиодный сигнальный фонарь
- слева-направо, справа-налево




Товар может отличаться от
представленного изображения

Спецификация

Толщина ПП мм	от 0.4мм
Режим работы	Пропуск / Переворот
Время цикла	до 20 с
Транспортная высота	920 +/- 20мм
Питание	220V
Воздух	4-6 bar

Схема работы

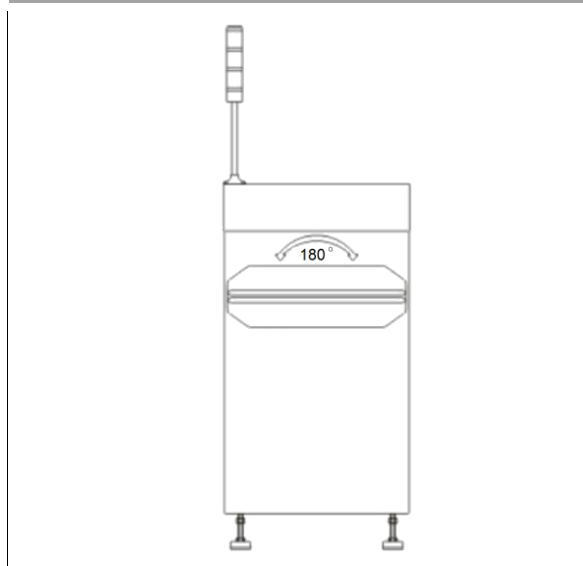

Модель

Модель	HY – 460FLP
Размер ПП мм (L x W)	(50x50) – (500x460)
Габариты мм (L x W x H)	600x900x1200
Вес кг (приблизительно)	140